

LogStick LS300-TH

新製品

温湿度ロガー LogStick LS300-TH 本体はボタン電池駆動で動作いたします。しかも省電力設計により長期間電池交換なしで温度と湿度の連続記録ができます。

また電池駆動とボディの小型化により、何処でも気軽に設置して測定記録が行えます。



主な特徴

- 温度 1ch、湿度 1ch を測定・記録可能な温湿度ロガーです。
- パソコンの USB に直接挿入可能な、USB スティックタイプです。
- ボタン電池を採用し、小型・軽量を実現しています。

適した用途


- 冷蔵車、冷凍車、定温倉庫の温度管理
- 屋外、寒冷地での農業、ビニールハウスの温度管理
- 各種施設内、ビルオフィスの温湿度記録
- 流通業者（温度、湿度管理がシビアな運搬、貯蔵、薬品、ワイン、植物の運送）

● 主な仕様

センサー仕様		
温度センサー部	チャンネル数	1ch
	測定範囲	-20 ~ 70℃
	分解能	0.01℃ (14ビット)
	測定精度	±0.4℃ (25℃において)
湿度センサー部	チャンネル数	1ch
	測定範囲	5 ~ 90%RH
	分解能	0.03%RH (12ビット)
測定精度	±3%RH (20~80%RH)	
製品仕様		
記録容量	15,000ポイント(最大)	
測定間隔	2秒~240分	
インターフェース	USB	
時計機能	内蔵	
使用電池	CR-1220 (交換可能)	
電池寿命	1年間(測定間隔=1時間において)	
寸法		
100(W) × 10(H) × 21(D) (mm)		
重量		
約20g (電池重量含まず)		
対応OS (PC制御ソフトは無償配布)		
Windows 2000、Windows XP、Windows Vista		

※記載の仕様、外形、塗装色等は改良の為予告なく変更する場合があります。

● 制御ソフトインターフェースサンプル

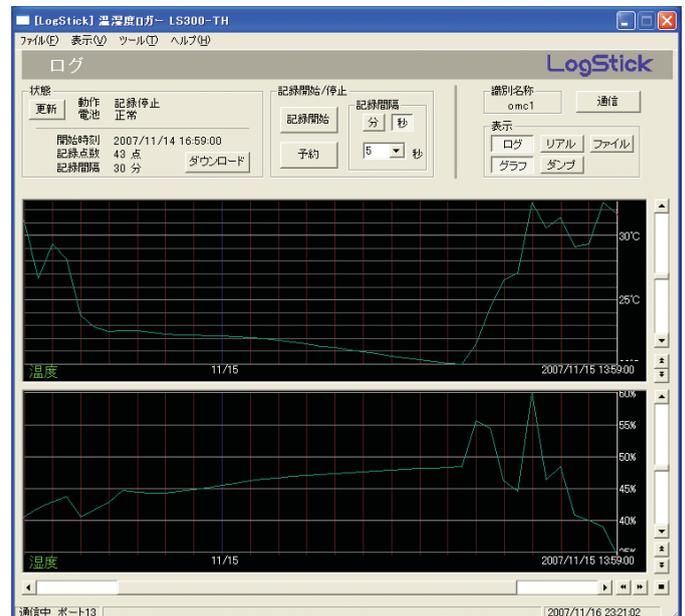

開発・製造



大阪マイクロコンピュータ株式会社
〒596-0077 大阪府岸和田市上町23-3
TEL:072-438-1976 FAX:072-436-3763
http://www.omc-ltd.co.jp

販売代理店